
Finestre sul mondo.

Flat in legno e alluminio

FINESTRA BATTENTE

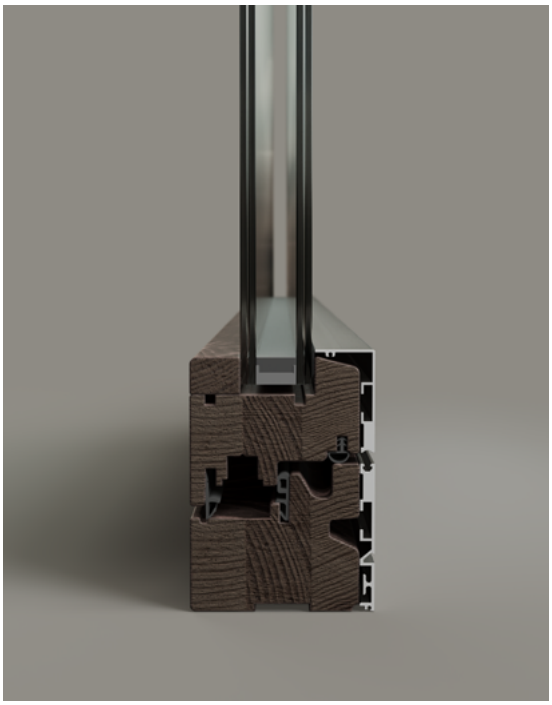

LARGHEZZA PROFILO

60 - 62 mm *

SPESSORE PROFILO

74 - 84 mm

STILE FERMAVETRO INTERNO



Quadra



Ottocento



Novecento

STILE ESTERNO




Quadra




Impero

SEZIONI – NODO LATERALE E NODO CENTRALE.

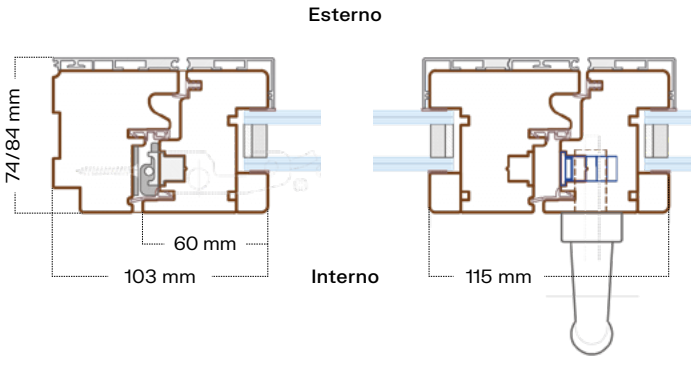

SPESSORI – DIMENSIONI SEZIONE TELAIO E ANTA.

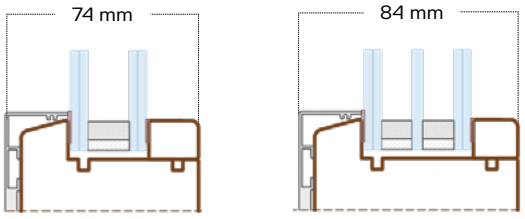

*Variabile a seconda dello stile scelto.

Le descrizioni non sono vincolanti. L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie.
PB | Finestre sul mondo è un marchio di proprietà di IWDT S.r.l. a socio unico. Tutti i diritti riservati.

PERFORMANCE E CARATTERISTICHE TECNICHE

CLASSE DI RESISTENZA ALLA PERMEABILITÀ ALL'ARIA* **Classe 4**	Indica quanto l'infisso riesce ad essere permeabile rispetto all'aria che passa attraverso di esso alla pressione di 600 Pa, che corrisponde ad un vento di velocità 115 Km/h. (secondo la Norma di test UNI EN 1026:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12207:2000)
CLASSE DI RESISTENZA DI TENUTA ALL'ACQUA* **Classe 9A**	Indica la capacità dell'infisso di non essere attraversato dall'acqua battente, in funzione della classe di tenuta raggiunta. (secondo la Norma di test UNI EN 1027:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12208:2000)
CLASSE DI RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO* **Fino a 2,1 m^2: Classe C5** **Da 2,1 m^2 a 2,5 m^2: Classe C4**	Indica la capacità dell'infisso di resistere alla pressione esercitata dal vento a una determinata velocità (secondo la Norma di test UNI EN 12211:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12210:2000)
CERTIFICAZIONI DELLE PRESTAZIONI TERMICHE** **Valori raggiungibili Uw:** **1.2 W/m^2K con spessore 74 mm** **0.9 W/m^2K con spessore 84 mm**	Indica la capacità dell'infisso di limitare la dispersione di calore tra ambiente interno ed esterno, garantendo un adeguato livello di isolamento termico in relazione a specifiche condizioni climatiche e di utilizzo. Fattore Solare: G= 0,35
CERTIFICAZIONE ABBATTIMENTO ACUSTICO* **Fino a 42 dB per le sezioni di spessore 74 mm** **Fino a 43 dB per le sezioni di spessore 84 mm**	Indica la capacità dell'infisso di attenuare i rumori provenienti dall'esterno, contribuendo al comfort acustico degli ambienti interni in funzione del contesto e delle specifiche condizioni di utilizzo.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EUROPEA **Marchio CE**	Prodotti conformi alla norma europea EN 14351-1. Tutte le nostre finestre sono marchiate CE, secondo legge, per garantire la massima tranquillità e sicurezza in casa tua.
GARANZIE PB **10 anni sul prodotto** **10 anni sulla verniciatura**	Abbiamo ottenuto prestigiose certificazioni da parte di Istituti internazionali e siamo in grado di rilasciare una garanzia della durata di 10 anni per i nostri prodotti e 10 anni sulla verniciatura, secondo i termini e condizioni PB.

**come da certificazioni in nostro possesso rilasciate dall'Istituto ROSENHEIM*
***come da certificazioni rilasciate dall'Istituto GIORDANO*

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Legno lamellare e rivestimento esterno in alluminio
- Verniciatura legno a base d'acqua
- Incollaggio strutturale vetrocamera
- Vetrata isolante basso emissiva e selettiva per tutte le stagioni
- Ferramenta a scomparsa
- Assemblaggio meccanico
- Tre guarnizioni termoacustiche con memoria di ritorno
- Maniglia Colombo Design
- Anta ribalta con microventilazione
- Ferramenta perimetrale con due punti antieffrazione

Le descrizioni non sono vincolanti. L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie.
PB | Finestre sul mondo è un marchio di proprietà di IWDT S.r.l. a socio unico. Tutti i diritti riservati.