# Futura in legno

## FINESTRA BATTENTE



LARGHEZZA PROFILO

**78 mm ***

SPESSORE PROFILO

**68 - 78 mm**

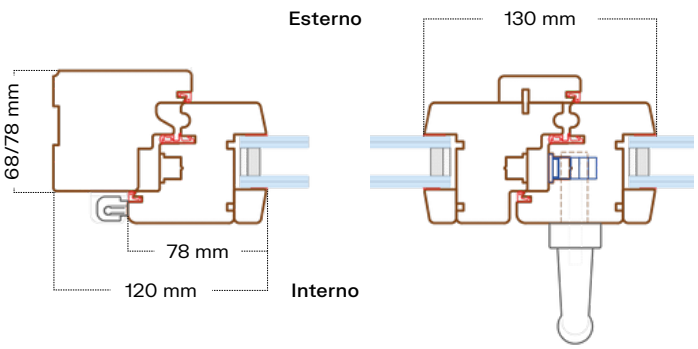
STILE FERMAVETRO INTERNO



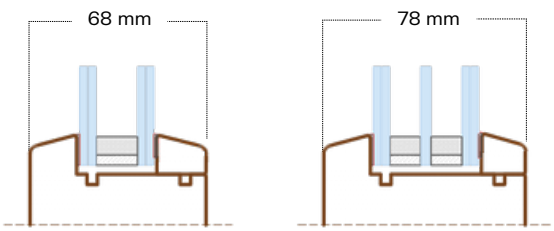

STILE ESTERNO




SEZIONI – NODO LATERALE E NODO CENTRALE.




SPESSORI – DIMENSIONI SEZIONE TELAIO E ANTA.




*Variabile a seconda dello stile scelto.

Le descrizioni non sono vincolanti. L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie.
PB | Finestre sul mondo è un marchio di proprietà di IWDT S.r.l. a socio unico. Tutti i diritti riservati.

# PERFORMANCE E CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| CLASSE DI RESISTENZA ALLA PERMEABILITÀ ALL'ARIA*<br>**Classe 4** | Indica quanto l'infisso riesce ad essere permeabile rispetto all'aria che passa attraverso di esso alla pressione di 600 Pa, che corrisponde ad un vento di velocità 115 Km/h.<br>(secondo la Norma di test UNI EN 1026:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12207:2000) |
| CLASSE DI RESISTENZA DI TENUTA ALL'ACQUA*<br>**Classe E1050 con spessore 68 mm**<br>**Classe E1200 con spessore 78 mm** | Indica la capacità dell'infisso di non essere attraversato dall'acqua battente, in funzione della classe di tenuta raggiunta.<br>(secondo la Norma di test UNI EN 1027:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12208:2000) |
| CLASSE DI RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO*<br>**Classe C4 con spessore 68 mm**<br>**Classe C5 con spessore 78 mm** | Indica la capacità dell'infisso di resistere alla pressione esercitata dal vento a una determinata velocità<br>(secondo la Norma di test UNI EN 12211:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12210:2000) |
| CERTIFICAZIONI DELLE PRESTAZIONI TERMICHE**<br>**Valori raggiungibili Uw:**<br>**1.2 W/m²K con spessore 68 mm**<br>**0.9 W/m²K con spessore 78 mm** | Indica la capacità dell'infisso di limitare la dispersione di calore tra ambiente interno ed esterno, garantendo un adeguato livello di isolamento termico in relazione a specifiche condizioni climatiche e di utilizzo.<br>Fattore Solare: G= 0,35 |
| CERTIFICAZIONE ABBATTIMENTO ACUSTICO*<br>**Fino a 47 dB** | Indica la capacità dell'infisso di attenuare i rumori provenienti dall'esterno, contribuendo al comfort acustico degli ambienti interni in funzione del contesto e delle specifiche condizioni di utilizzo. |
| DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EUROPEA<br>**Marchio CE** | Prodotti conformi alla norma europea EN 14351-1. Tutte le nostre finestre sono marchiate CE, secondo legge, per garantire la massima tranquillità e sicurezza in casa tua. |
| GARANZIE PB<br>**10 anni sul prodotto**<br>**10 anni sulla verniciatura** | Abbiamo ottenuto prestigiose certificazioni da parte di Istituti internazionali e siamo in grado di rilasciare una garanzia della durata di 10 anni per i nostri prodotti e 10 anni sulla verniciatura, secondo i termini e condizioni PB. |

**come da certificazioni in nostro possesso rilasciate dall'Istituto ROSENHEIM*
***come da certificazioni rilasciate dall'Istituto GIORDANO*

## CARATTERISTICHE DI SERIE

- Legno lamellare
- Verniciatura legno a base d'acqua
- Incollaggio strutturale vetrocamera
- Vetrata isolante basso emissiva e selettiva per tutte le stagioni
- Ferramenta con copri-cerniere in PVC o a scomparsa
- Assemblaggio meccanico
- Tre guarnizioni termoacustiche con memoria di ritorno
- Maniglia Colombo Design
- Anta ribalta con microventilazione
- Ferramenta perimetrale con due punti antieffrazione

Le descrizioni non sono vincolanti. L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie.
PB | Finestre sul mondo è un marchio di proprietà di IWDT S.r.l. a socio unico. Tutti i diritti riservati.