

Flat in legno e alluminio Bold

FINESTRA BATTENTE



LARGHEZZA PROFILO

60 mm *

SPESSORE PROFILO

85 - 95 mm

STILE FERMAVETRO INTERNO



Quadra



Ottocento



Novecento



STILE ESTERNO



Quadra

SEZIONI - NODO LATERALE E NODO CENTRALE.

SPESSORI - DIMENSIONI SEZIONE TELAIO E ANTA.

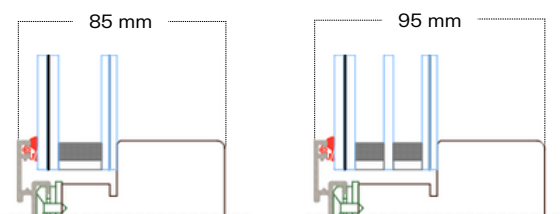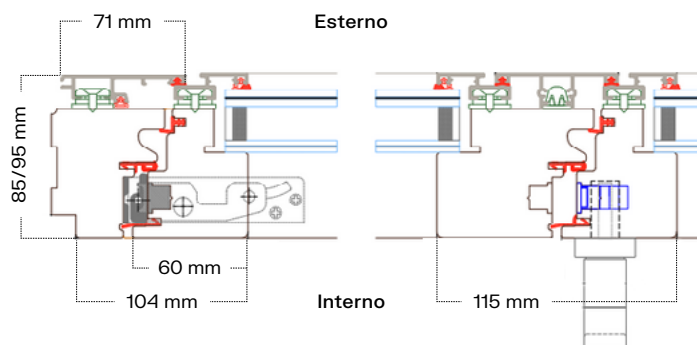

PERFORMANCE E CARATTERISTICHE TECNICHE

CLASSE DI RESISTENZA ALLA PERMEABILITÀ ALL'ARIA*

Classe 4

Indica quanto l'infisso riesce ad essere permeabile rispetto all'aria che passa attraverso di esso alla pressione di 600 Pa, che corrisponde ad un vento di velocità 115 Km/h.

(secondo la Norma di test UNI EN 1026:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12207 : 2000)

CLASSE DI RESISTENZA DI TENUTA ALL'ACQUA*

Classe 9A

Indica la capacità dell'infisso a non essere attraversato dall'acqua sotto la pressione di 600 Pascal.

(secondo la Norma di test UNI EN 1027:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12208 : 2000)

CLASSE DI RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO*

Fino a 2,1 m²: Classe C5

Da 2,1 m² a 2,5 m²: Classe C4

Indica la capacità dell'infisso di resistere alla pressione esercitata dal vento a una determinata velocità

(secondo la Norma di test UNI EN 12211:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12210 : 2000)

CERTIFICAZIONI DELLE PRESTAZIONI TERMICHE**

Valori raggiungibili Uw:

1.2 W/m²K con spessore 85 mm

0.9 W/m²K con spessore 95 mm

Indica la capacità dell'infisso di limitare la dispersione di calore tra ambiente interno ed esterno, garantendo un adeguato livello di isolamento termico in relazione a specifiche condizioni climatiche e di utilizzo.

Fattore Solare: G= 0,35

CERTIFICAZIONE ABBATTIMENTO ACUSTICO*

Fino a 42 dB

per le sezioni di spessore 85 mm

Fino a 43 dB

per le sezioni di spessore 95 mm

(con vetro 44.1 stadip silence Planitherm Infinity + 16 argon gas + 33.1 stadip protect)

(con vetro 44.1 stadip silence Planitherm Infinity + 12 argon gas + 4 + 12 argon gas + 33.1 stadip protect)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EUROPEA

Marchio 

Prodotti conformi alla norma europea EN 14351-1. Tutte le nostre finestre sono marchiate CE, secondo legge, per garantire la massima tranquillità e sicurezza in casa tua.

GARANZIE PB

10 anni sul prodotto

10 anni sulla verniciatura

Abbiamo ottenuto prestigiose certificazioni da parte di Istituti internazionali e siamo in grado di rilasciare una garanzia della durata di 10 anni per i nostri prodotti e 10 anni sulla verniciatura, secondo i [termini e condizioni PB](#).

*come da certificazioni in nostro possesso rilasciate dall'Istituto ROSENHEIM

**come da certificazioni rilasciate dall'Istituto GIORDANO

CARATTERISTICHE DI SERIE



Legno lamellare e rivestimento esterno in alluminio



Verniciatura legno a base d'acqua



Incollaggio strutturale vetrocamera



Vetrata isolante basso emissiva e selettiva per tutte le stagioni



Ferramenta a scomparsa



Assemblaggio meccanico



Tre guarnizioni termoacustiche con memoria di ritorno



Maniglia Colombo Design



Anta ribalta con microventilazione



Ferramenta perimetrale con due punti antieffrazione